


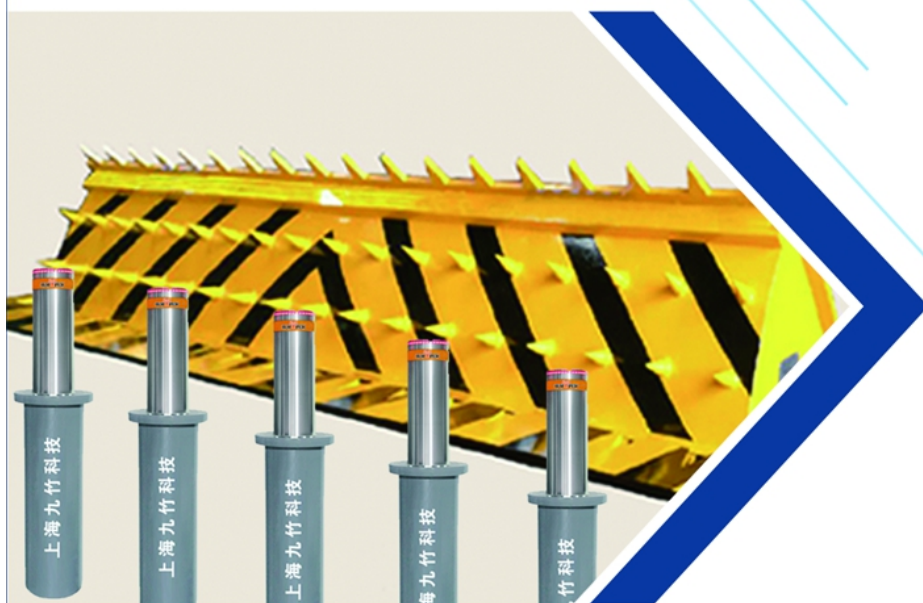

SHANGHAI JIUZHU

上海九竹电子科技有限公司

SHANGHAI JIUZHU ELECTRONIC
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

科技创新 引领未来

- 自动液压升降柱
- 自动翻板路障机
- 自动破胎器
- 智能停车场系统



公司简介 COMPANY PROFILE


上海九竹公司是一家集研发、生产、销售于一体的智能化安防生产型企业。

公司依托领先的技术，一流的产品和服务，在激烈的市场中脱颖而出。专业从事于安防系列产品的生产和销售。公司的产品主要包括：自动升降柱、路障机、破胎器、指纹锁、监控系统、报警系统、车辆人行通道系统等。

公司于2020年负责上海市政府、德国驻上海总领事馆、波兰驻上海领事馆、日本驻上海领事馆等安防改造工程的设计、生产、安装和服务。

升降柱、路障机、破胎器、指纹锁诚招各省市代理商

个性化定制 专属定制

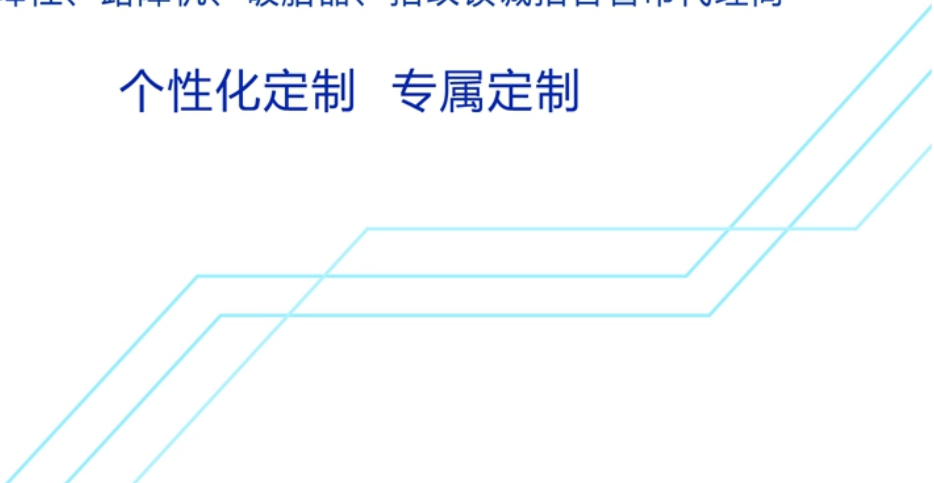

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

电液一体自动升降柱



■ 产品简介

全自动液压升降柱是采用微型电机与一体化液压缸装配而构成的一套完整的微型液压驱动系统。通过结构件将该系统内置于升降柱体内，每个升降柱都是一个独立的单元，完美的实现了微型机、电、液的一体化。配备紧急释放系统，遇停电等紧急情况时可人为降下柱体，以开放通道通行。

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS


智能探测防顶车识别功能	超耐低高温工作装置（-30℃）
超高亮LED警示灯	超高亮LED警示灯
钻石级3M反光膜	钻石级3M反光膜
24V安全DC电压	24V安全DC电压
304不锈钢无缝钢管	304不锈钢无缝钢管

电液一体自动升降柱

■ 产品简介

半自动升降柱：即柱体上升自动，下降时人力辅助，适用于车辆通行频率不高，但安全性要求较高的通道场所。

同时配合相同外形的全自动升降柱使用较为经济、稳定、安全、可靠等。

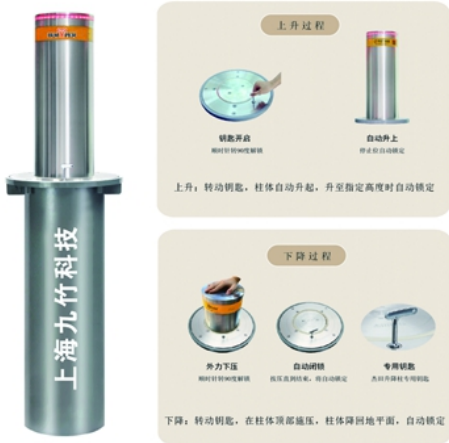

智能探测防顶车识别功能	超耐低高温工作装置（-30℃）
超高亮LED警示灯	超高亮LED警示灯
钻石级3M反光膜	钻石级3M反光膜
24V安全DC电压	24V安全DC电压
304不锈钢无缝钢管	304不锈钢无缝钢管


自动翻板路障机

■ 产品简介

液压翻板路障机分为带钢尖和不带钢尖两种，其主要是为敏感区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。液压翻板路障机是由机座、翻转体、液压动力系统和电气控制系统组成。



带钢尖

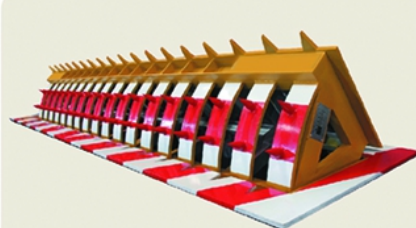

加强型



不带钢尖



带灯


技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

主体材质	Q235钢板	通行压力	100吨以上
钢板厚度	20MM（可定制）	防护等级	IP68
升起高度	500MM（可定制）	驱动形式	液压动力
拦截宽度	3000MM、6000MM	耐候性	-40℃~70℃

自动破胎器

■ 产品简介

破胎器是我们结合我国公路计收费站过往车辆闯岗逃逸现象等特点开发研制的新产品。该产品采用遥控或按钮的控制方式，具有减速带和破胎刺两种功能，是控制车辆速度，预防非法冲闯和野蛮车辆闯岗，保证路管人员的人身安全和国家财产安全必不可少的安全防范设备。



地埋式



减速带式



双向破胎式

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

主体材质	Q235钢板	工作环境	-40℃~70℃
表面处理	喷漆	升降控制	线控/遥控
防护等级	IP68	升降时间	0.7~1.5秒
运动形式	机电液压	供电方式	220V-50HZ

高清车牌自动识别系统



产品简介

车牌识别系统是我公司自主研发产品，完成了停车场系统对固定用户管理要求。整套系统使用简单、维护方便、稳定性强，采用TCP/IP网络通讯，布线简单、方便，大大减少了施工难度，便于设备的调试及维护。此外，系统还将车牌的人工对比升级到自动识别，提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度和图像智能分析能力，有效控制了一卡多用和保安乱收费等现象。立体高清车牌识别系统主要通过车牌识别技术，实现对进出车辆车牌信息的识别，每一辆出入停车场的车辆均有出入图片匹配，由系统软件显示在岗亭管理程序界面上，不需要另行购买任何耗材，车辆进出场时可以实现不停车通行。

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

颜色	灰色	环境温度	-20°C -60°C
箱体尺寸大小	270*340*90 (mm)	相对湿度	≤ 90%
立柱可调高度	0.8-1.5 米	卡片读写速度	≤ 0.1s
工作电压	12v	---	---

行人及车辆通道闸系列



技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

颜色	黑色
门体高度	1600MM
门宽可伸缩范围	1200MM-1850MM
工作电压	12V

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

颜色	黑色
箱体尺寸	1055MM*350MM*270MM
起落时间	6S、3S
工作电压	220V





坚持做好每一件事

INSIST ON DOING EVERYTHING WELL

**上海九竹电子科技有限公司
南京九竹弱电工程有限公司**

电 话：400 025 9000

邮 箱：122731082@qq.com

网 址：<http://www.jiuzhukeji.com>

南京地址：江苏省南京市江北新区浦泗路19-3号

上海地址：上海市浦东新区新场镇沪南公路6998号

